Opracowanie jest własnością Grupy Lotos SA i nie może być reprodukowane ani udostępniane osobom trzecim w całości lub w części bez pisemnej zgody Grupy Lotos SA

WIDOK Z GÓRY

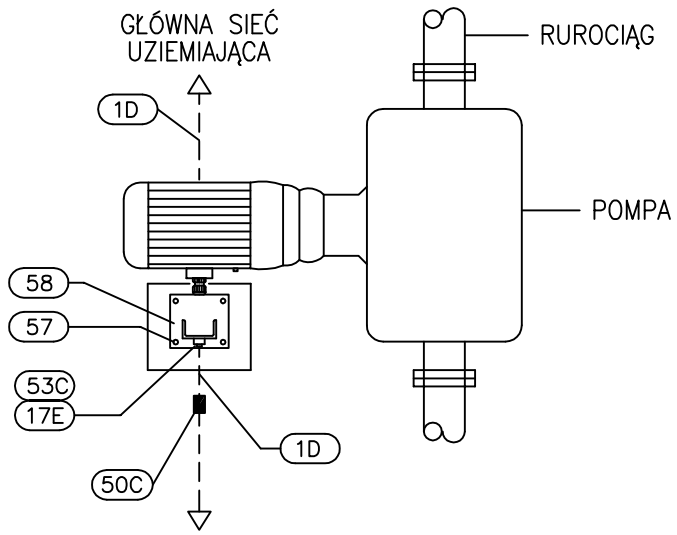

WIDOK Z BOKU

2	Kolumna sterownicza	wg katalogu dostawcy	1	Dostawa GL Lotos
58	Galwanizowana blacha stalowa	200x200x6 mm	1	
57	Śruba kotwiąca z podkładkami i nakrętką	M10x45 stal nierdzewna	4	
56	Profil stalowy typu "C"	125x65x6 mm	–	
53C	Śruba z łbem sześciokątnym , płaskim z podkładkami i nakrętką	M10x20 stal nierdzewna	2	
50C	Spawane połączenie rozgałęźne taśmy stalowej ocynkowanej	wg planu uziemienia	2	
50A	Ucho zaciskowe dla linki lub kabla miedzianego	otw. ø=12mm	2	
17E	Zacisk uziemiający z blachy stalowej galwanizowanej z otworem ø12mm	70x60 x6mm	2	
1B	Linka miedziana w izolacji PVC koloru żółto–zielonego	S=16mm^2	–	
1D	Taśma stalowa ocynkowana (uziom)	30x4mm	–	
POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE TECHNICZNE	ILOŚĆ [szt.]	UWAGI